


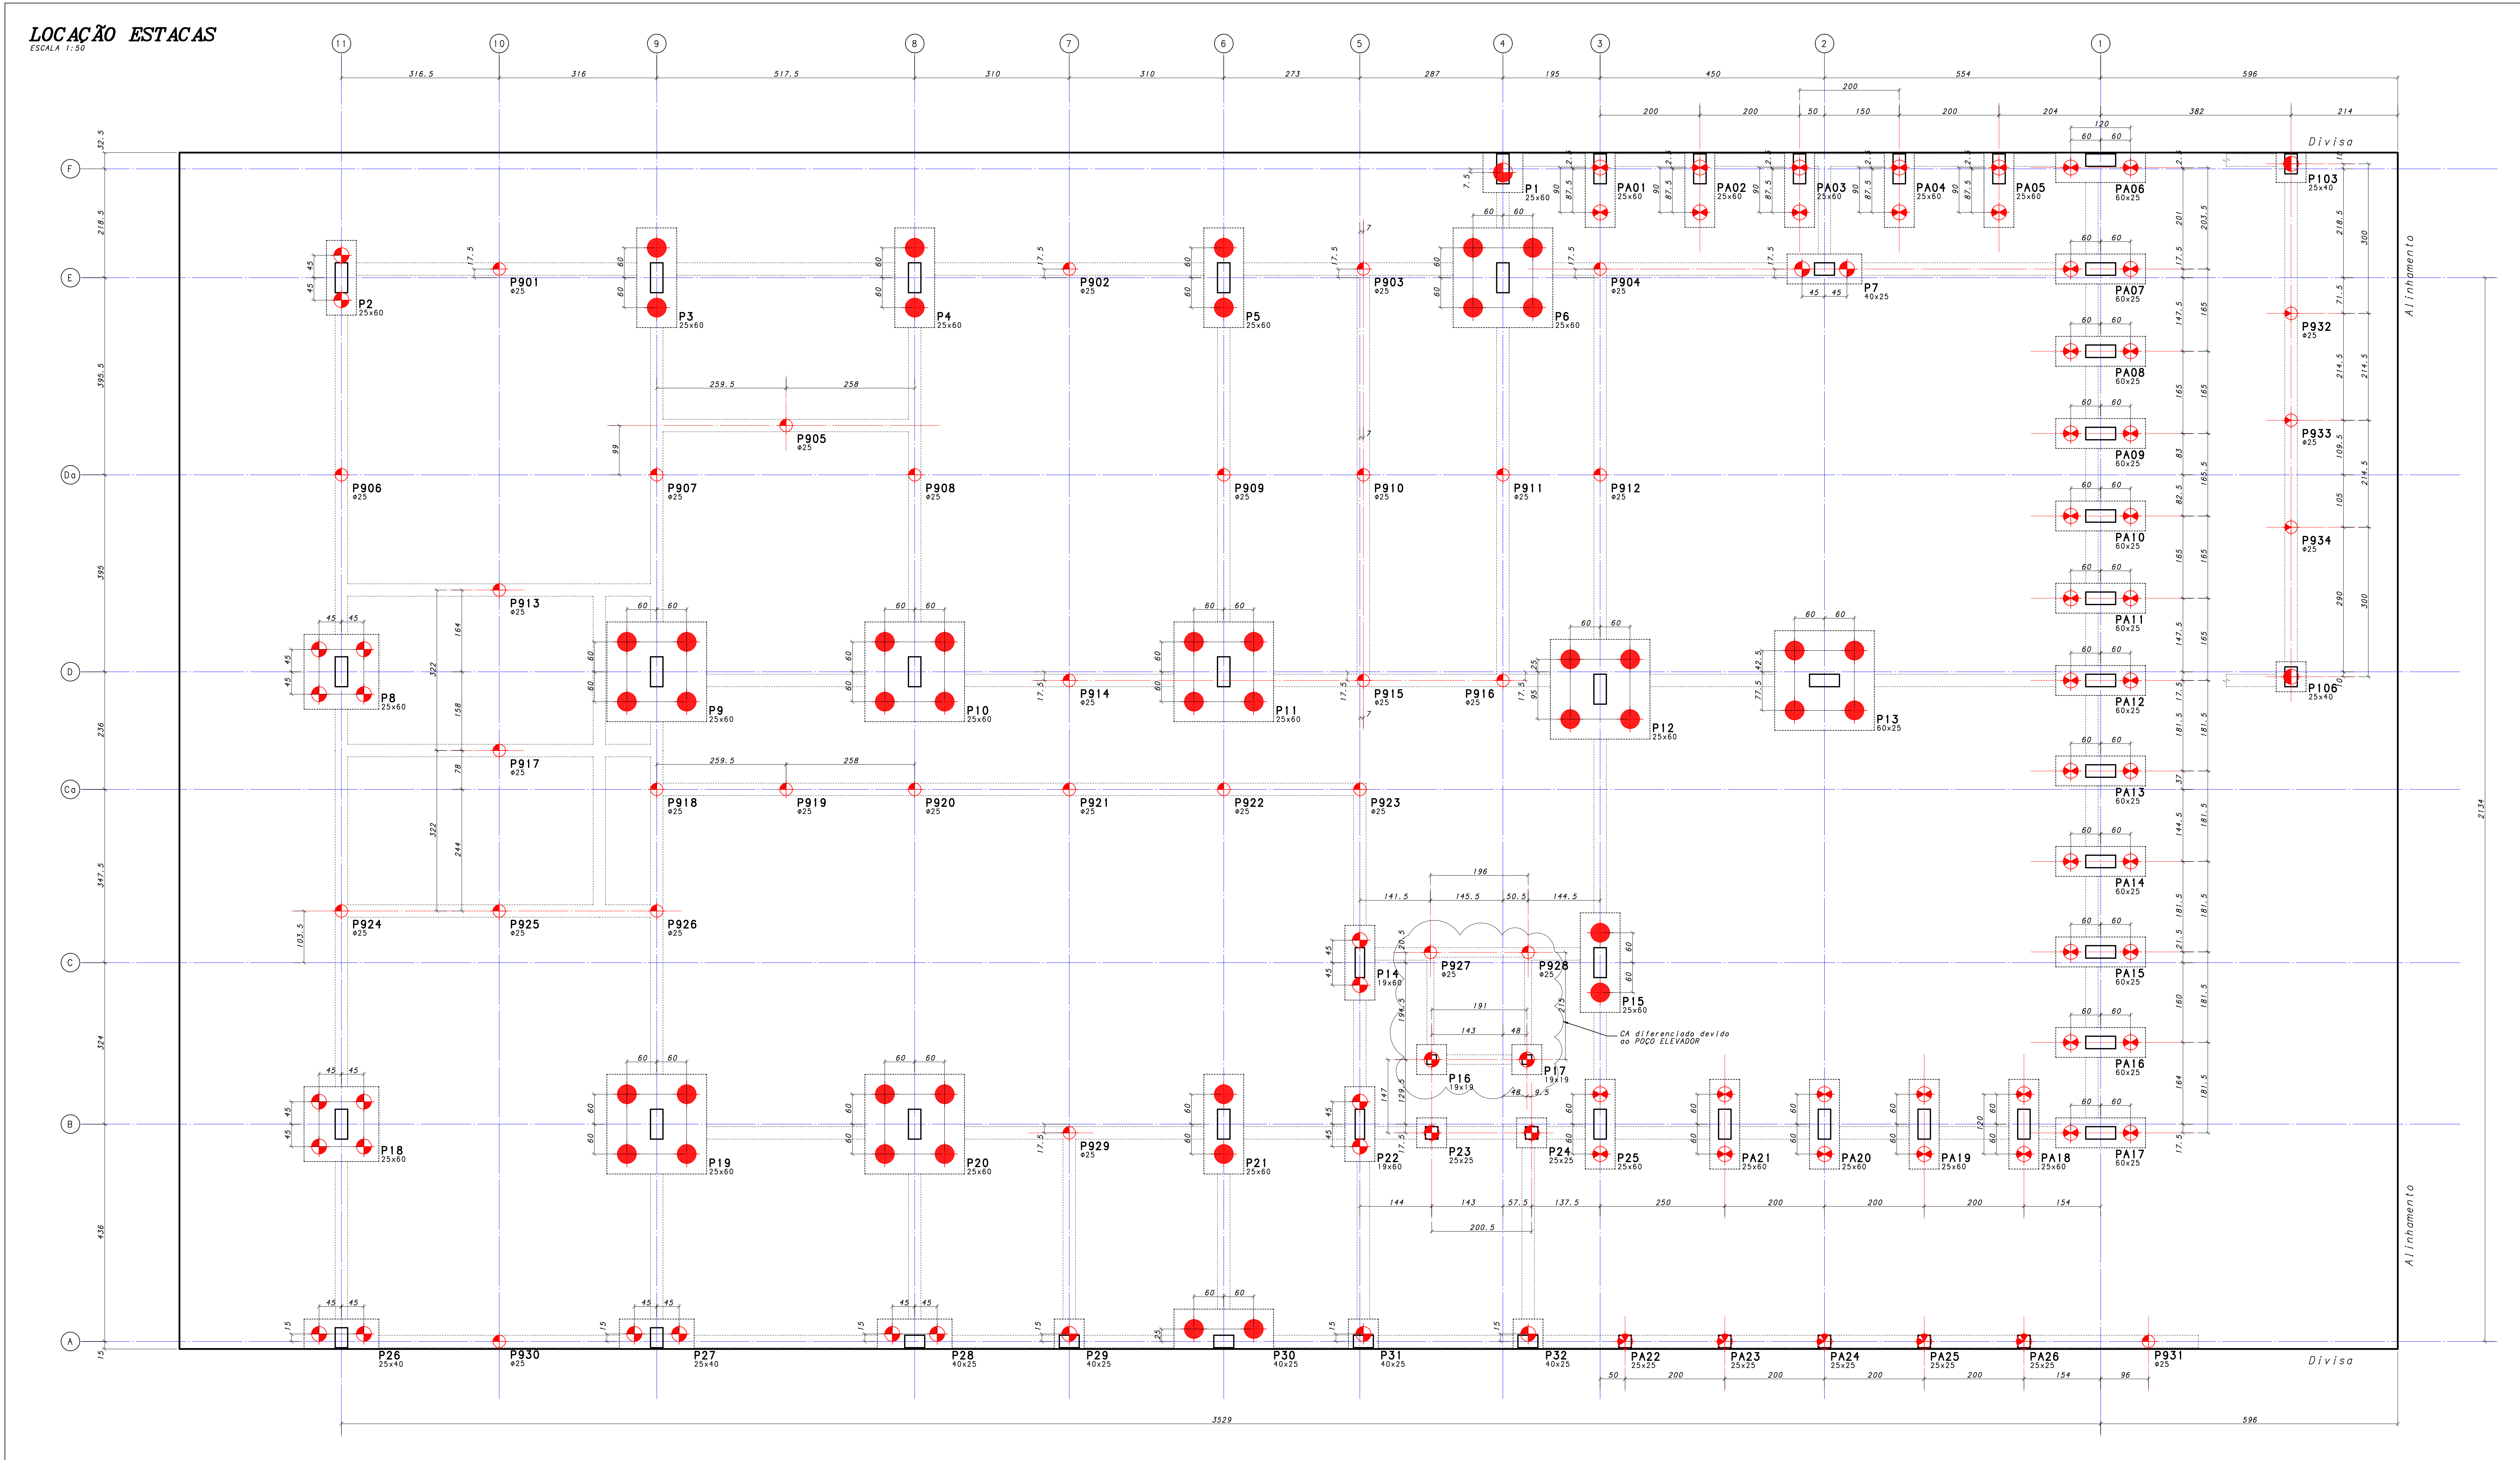

NOTAS GERAIS:

- GERAL:
- DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, COORDENADAS E ELEVADOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
 - NÍVEL 0,00 = PISO INTERNO DO TERREO ACABADO (VER/CONFIRMAR COM PROJETO ARQUITETURA)
 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL
 - TODO MATERIAL DEVERÁ TER CONTROLE DE QUALIDADE
 - ESCALA INDICADA NO DESENHO CORRESPONDENTE

FUNDAÇÃO:

- A LOCAÇÃO DAS ESTACAS REFERE-SE AO CENTRO DE GRAVIDADE DA SUA SEÇÃO TRANSVERSAL, NA COTA DE ARRASAMENTO
- A CARGA INDICADA DE COMPRESSÃO (OU TRACÇÃO) É A CARGA ATUANTE NA ESTACA PARA EFEITO DE CÁLCULO DO SEU COMPRIMENTO NECESSÁRIO
- É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTANTE A DEFINIÇÃO DOS COMPRIMENTOS DE CADA ESTACA, DE FORMA A GARANTIR A CAPACIDADE DE CARGA INDICADA
- O COMPRIMENTO DA ESTACA CONSIDERA SEU TOPO NA COTA DE ARRASAMENTO
- OS ESTRIÇOS DEVERÃO SER FIXADOS AS BARRAS LONGITUDINAIS ATRAVÉS DE PONTOS DE SOLDA
- A ARMADURA DEVE SER CENTRALIZADA NO FURO POR MEIO DE ESPACADORES TIPO ROLETE (DE CONCRETO) PARA GARANTIR O RECOBRIMENTO MÍNIMO NECESSÁRIO
- O EXECUTOR É RESPONSÁVEL PELA CAPACIDADE DE CARGA DAS ESTACAS (CARGA NOMINAL) DE CARGA DO SOLO (TENSÃO ADMISSÍVEL)

ESTRUTURA DE CONCRETO:

- NÃO SÃO PREVISTOS ABERTURAS, FUROS E TUBULAÇÕES NAS PEÇAS DE CONCRETO (SALVO ONDE INDICADO)
- IDADE DO CONCRETO PARA USO = 28 dias
- ANTES DA CONCRETAGEM, LOCAL NÚCLOS, INSERITOS E COMPLEMENTOS METÁLICOS, TUBULAÇÕES, ELETRODUTOS, SISTEMA DE ATERAMENTO E PEÇAS QUE INTERFERIR COM A ESTRUTURA, CONSULTAR PROJETOS ESPECÍFICOS
- COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
 - BLÓSCOS DE FUNDAÇÃO = 5,0 cm
 - PILARES E VIGAS = 3,0 cm
- ADOPTAR CONTROLE ADEQUADO DE QUALIDADE PARA ANÁLISE DO CONCRETO E LIMITES RÍGIDOS DE TOLERÂNCIA DA VARIABILIDADE DAS MEDIDAS
- IMPERMEABILIZAR TODAS AS PEÇAS DE CONCRETO EM CONTATO DIRETO COM O SOLO
- VIBRAR TODAS AS PEÇAS NA CONCRETAGEM
- PROJETO, ESPECIFICAÇÃO DETALHAMENTO E EXECUÇÃO DAS FORMAS (COBRIMENTO E ESCORAMENTOS): RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR
- NA TABELA DE ARMADURA NÃO SE CONSIDEROU PERDAS;

LAJES PRÉ MOLDADAS:

- PROJETO, ESPECIFICAÇÃO DETALHAMENTO E EXECUÇÃO DAS LAJES PRÉ MOLDADA É DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE E EXECUTOR
- PROJETO, ESPECIFICAÇÃO DETALHAMENTO E EXECUÇÃO DO ESCORAMENTO DAS LAJES É DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE E EXECUTOR

ALVENARIA:

- ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA, COM PESO ESPECÍFICO DA ALVENARIA ACABADA $\leq 1,20 \text{ t/m}^3$
- LOCAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS ALVENARIAS: VER PROJETO DE ARQUITETURA
- PROJETO, DETALHAMENTO E EXECUÇÃO DA ALVENARIA: RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR
- PARA FIXAR A ALVENARIA NA ESTRUTURA, VER ORIENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA






ESTRUTURAS EM AÇO:

- PROJETO, ESPECIFICAÇÃO DETALHAMENTO E EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS EM AÇO É DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE E EXECUTOR
- ELETRODOS P/ SOLDA - CONFORME NORMA AWS E METAL BASE, CORROÇÃO MÍNIMO: 3mm
- O CORDOÃO DE SOLDA NAS EMENDAS DAS CHAPAS DEVE SER CONTÍNUO
- LIGAÇÕES: AS VIGAS DEVERÃO SER FIXADAS SOMENTE COM SOLDA FILETE NA ALMA, SALVO INDICADO
- PROTEÇÃO ANTI CORROSÃO: LIMPEZA MANUAL E APLICAÇÃO DE PRIMER (2 DEMAS)
- A LISTA DE MATERIAL DEVE SER CONFERIDA E VALIDADA PELO FABRICANTE
- PREVER MATERIAIS/SERVIÇOS PARA TRANSPORTE, MONTAGEM, LIGAÇÕES, FIXAÇÃO, TAIS COMO PERFIS, PARAFUSOS, ARRUELAS, ETC.
- PREVER ACRESCIMO DEVIDO A PERDAS

IMPORTANTE:

- A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ESTRUTURA REQUER UM ENGENHEIRO RESPONSÁVEL EXECUÇÃO DA OBRA;
- EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTAR ENG. SALVADOR.

TABELA RESUMO DE ESTACAS									
SÍMBOLO	TIPO DE ESTACA	DIÂMETRO (cm)	QUANTIDADE	CAPACIDADE DE CARGA NOMINAL			COTA ARRASAMENTO C.A.	COMPRIMENTO ÚTIL PREVISTO	OBSERVAÇÃO
				COMPRESSÃO	TRAÇÃO	HORIZONTAL			
	ESTACA STRAUSS	25	31 x	10 tf	-x-	-x-	-4,80/-5,90	15,0 metros	
	ESTACA STRAUSS	25	3 x	10 tf	-x-	-x-	-0,40	15,0 metros	2ª ETAPA
	ESTACA STRAUSS	30	29 x	30 tf	-x-	-x-	-4,95/-5,15 -6,25	15,0 metros	
	ESTACA STRAUSS	30	2 x	30 tf	-x-	-x-	-0,55	15,0 metros	2ª ETAPA
	ESTACA STRAUSS	30	44 x	30 tf	10 tf	-x-	-4,95	15,0 metros	ARRIMO/TRAÇÃO
	ESTACA STRAUSS	30	5 x	5 tf	-x-	5 tf	VARIÁVEL	6,0 metros	ARRIMO LATERAL
	ESTACA STRAUSS	38	44 x	45 tf	-x-	-x-	-5,15/-5,35	15,0 metros	
	ESTACA STRAUSS	38	1 x	20 tf	18 tf	-x-	-5,15	12,0 metros	TRAÇÃO

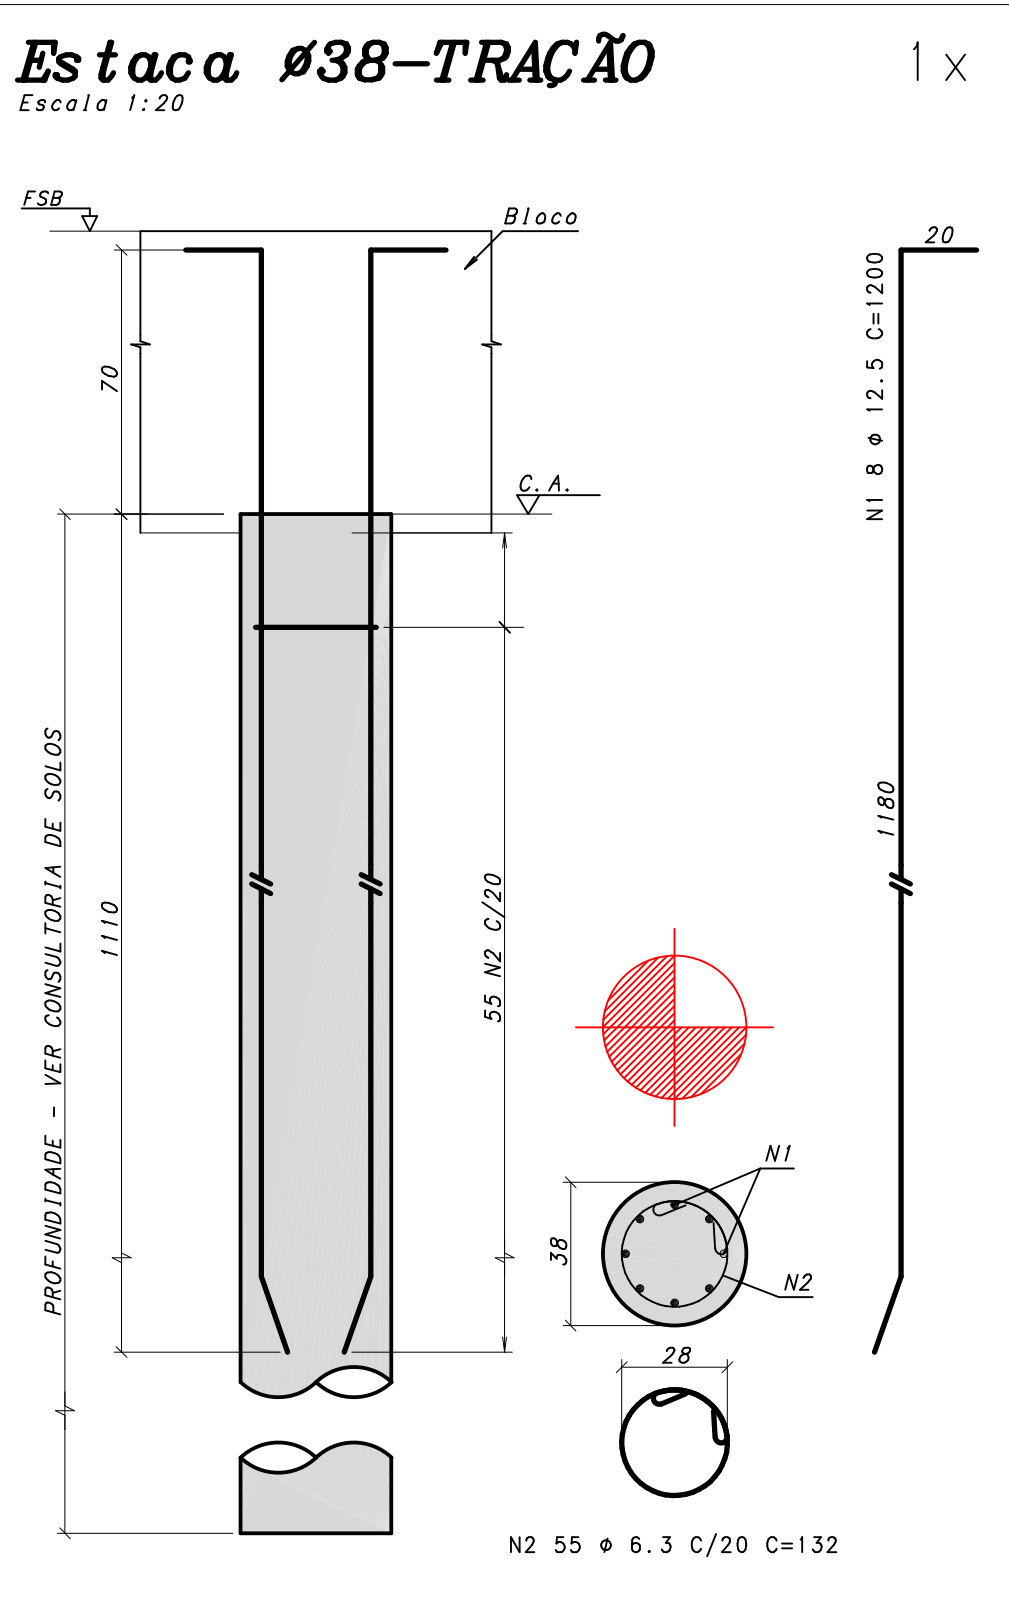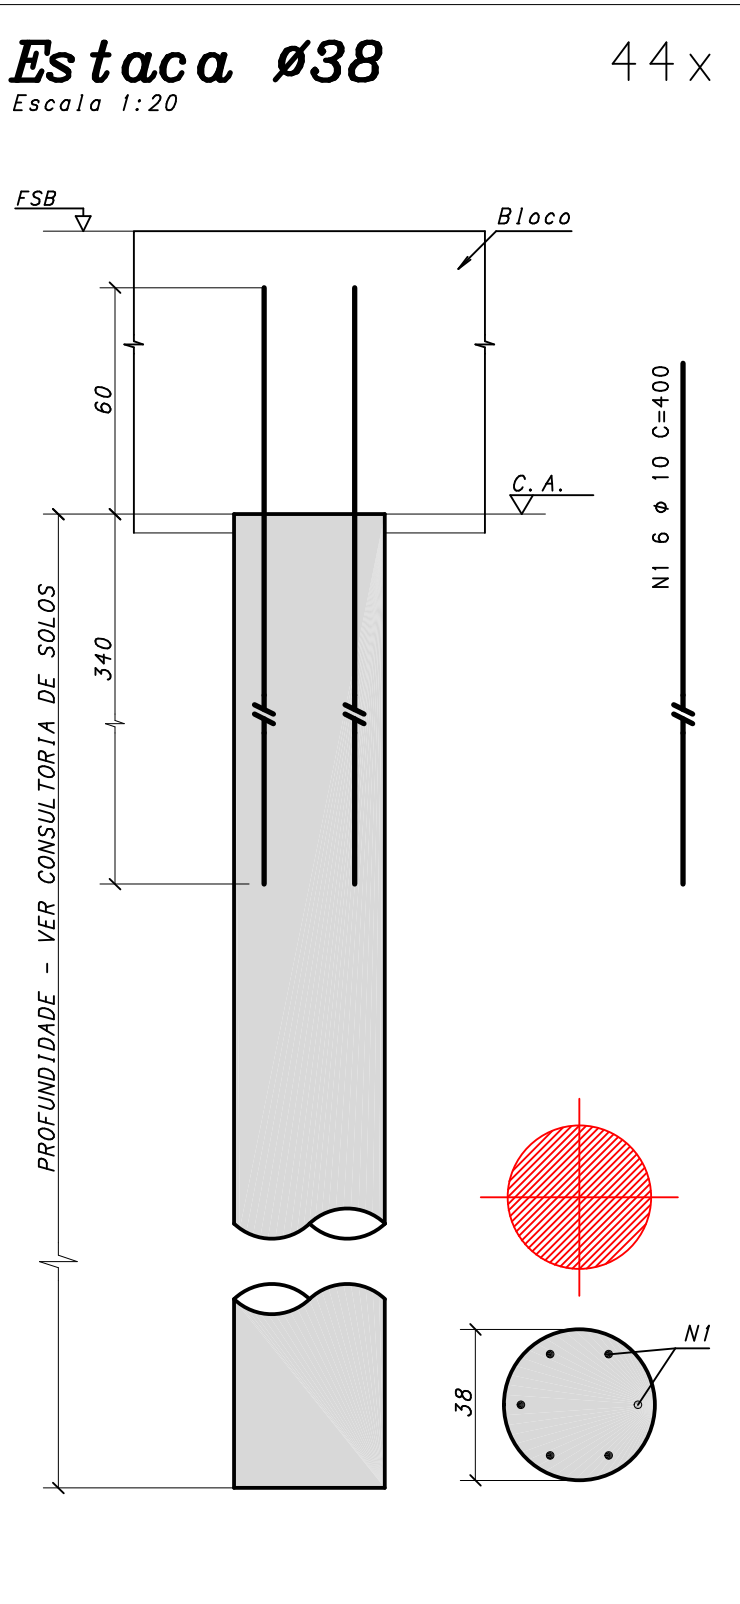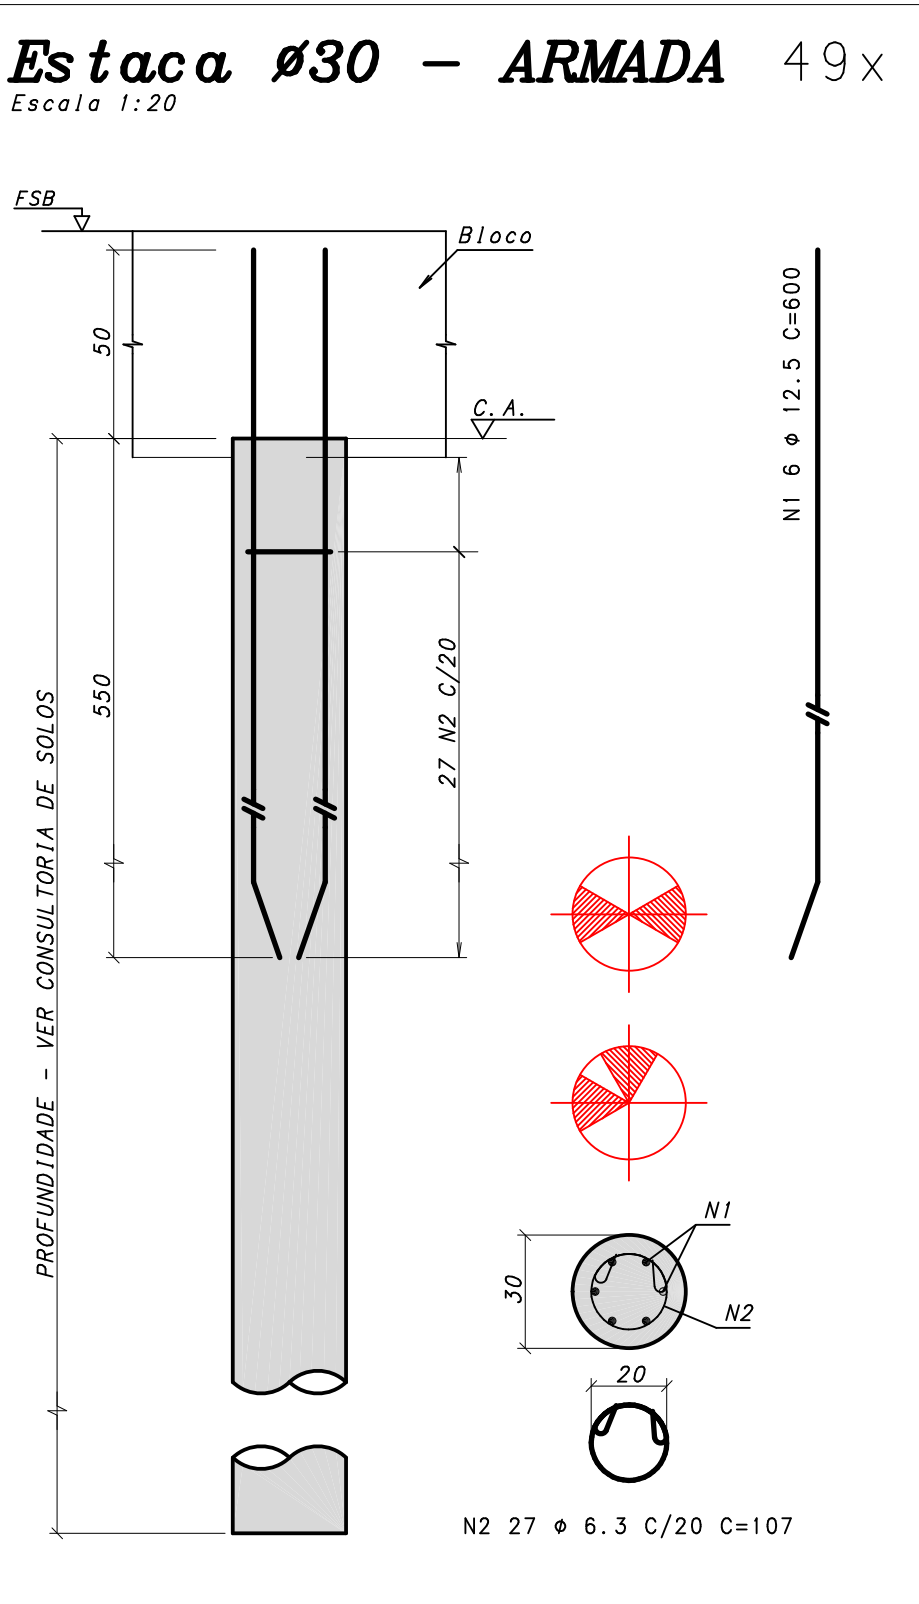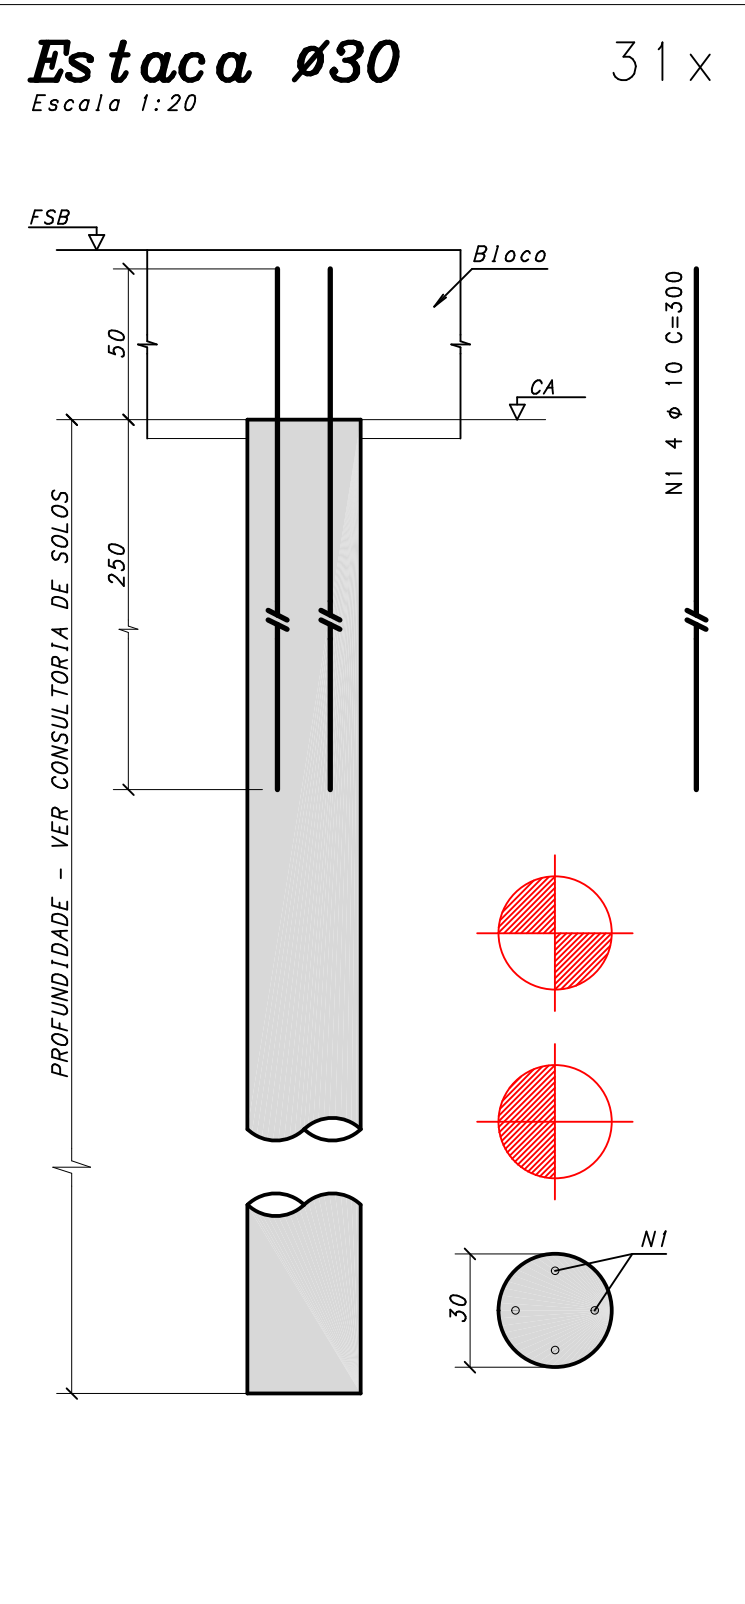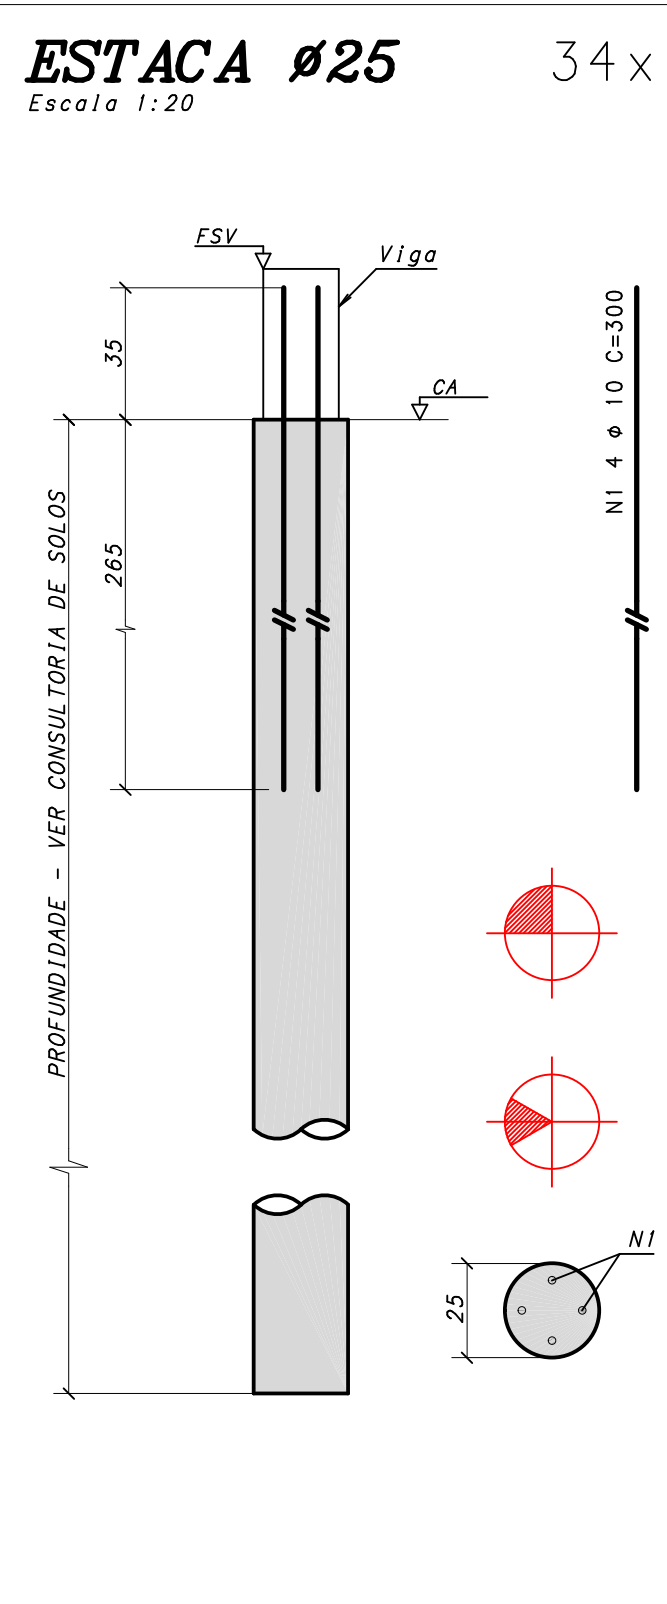

POS	BIT (mm)	QUANT	COMPIMENTO UNIT (cm)	TOTAL (cm)
ESTACA Ø25 (X34)				
1	10	306	306	40800
ESTACA Ø30 (X31)				
1	10	124	306	37200
ESTACA Ø30 - ARMADA (X49)				
1	12,5	284	600	176400
2	6,3	1323	107	141361
ESTACA Ø38 (X44)				
1	10	284	400	105600
ESTACA Ø38-TRACÇÃO				
1	12,5	1200	9600	
2	6,3	55	132	7260

RESUMO AÇO CA 50-60			
ACO	BIT (mm)	COMPR (cm)	PESO (kg)
50A	6,3	1488	365
50A	10	1836	1133
50A	12,5	1860	1791
Peso Total		50A =	3289 kg

MATERIAIS:

- METÁLICA
- TIPO M (ACOMINAS)
- PERFIS/CHAPAS EM GERAL ASTM A-36
- PERFIS CHAPA DOBRADA ASTM A-36
- BARRAS EM GERAL SAE 1020
- PARAFUSOS GALVANIZADO A FOGO ASTM A 325
- SOLDA E-60XX/E-70XX
- ACO CA-50/CA-60B

- ESTACAS: C20 Fck ≥ 20 MPa; Slump 13±1
- Brita 1 (12,5 mm a 25 mm)
- Consumo Cimento ≥ 300 kg/m³

- CONCRETO C25 Fck ≥ 25 MPa; Ec ≥ 28 GPa
- Fator A/Cs 0,60
- Brita 1
- Consumo Cimento ≥ 280 kg/m³

RO 03/08/2023 EMISSÃO INICIAL

CLIENTE

OBRA

LOCAL

CONTÉUDO DO DOCUMENTO

FUNDAÇÃO

LOCAÇÃO DE PILARES E ESTACAS

NOTAS GERAIS

PROJETO

NO DOCUMENTO

ESCALA

Indicada

C01

RO

SALVADOR NOBIA FILHO - ENG. CIVIL - CREA 506.012.830-2

RUA CAJUEIRO, 197/202 (10) 9-9611-4651 RIBEIRÃO PRETO - SP

17/03/2023