

LOCAÇÃO DE ESTACAS E PILARES

ESCALA 1:50

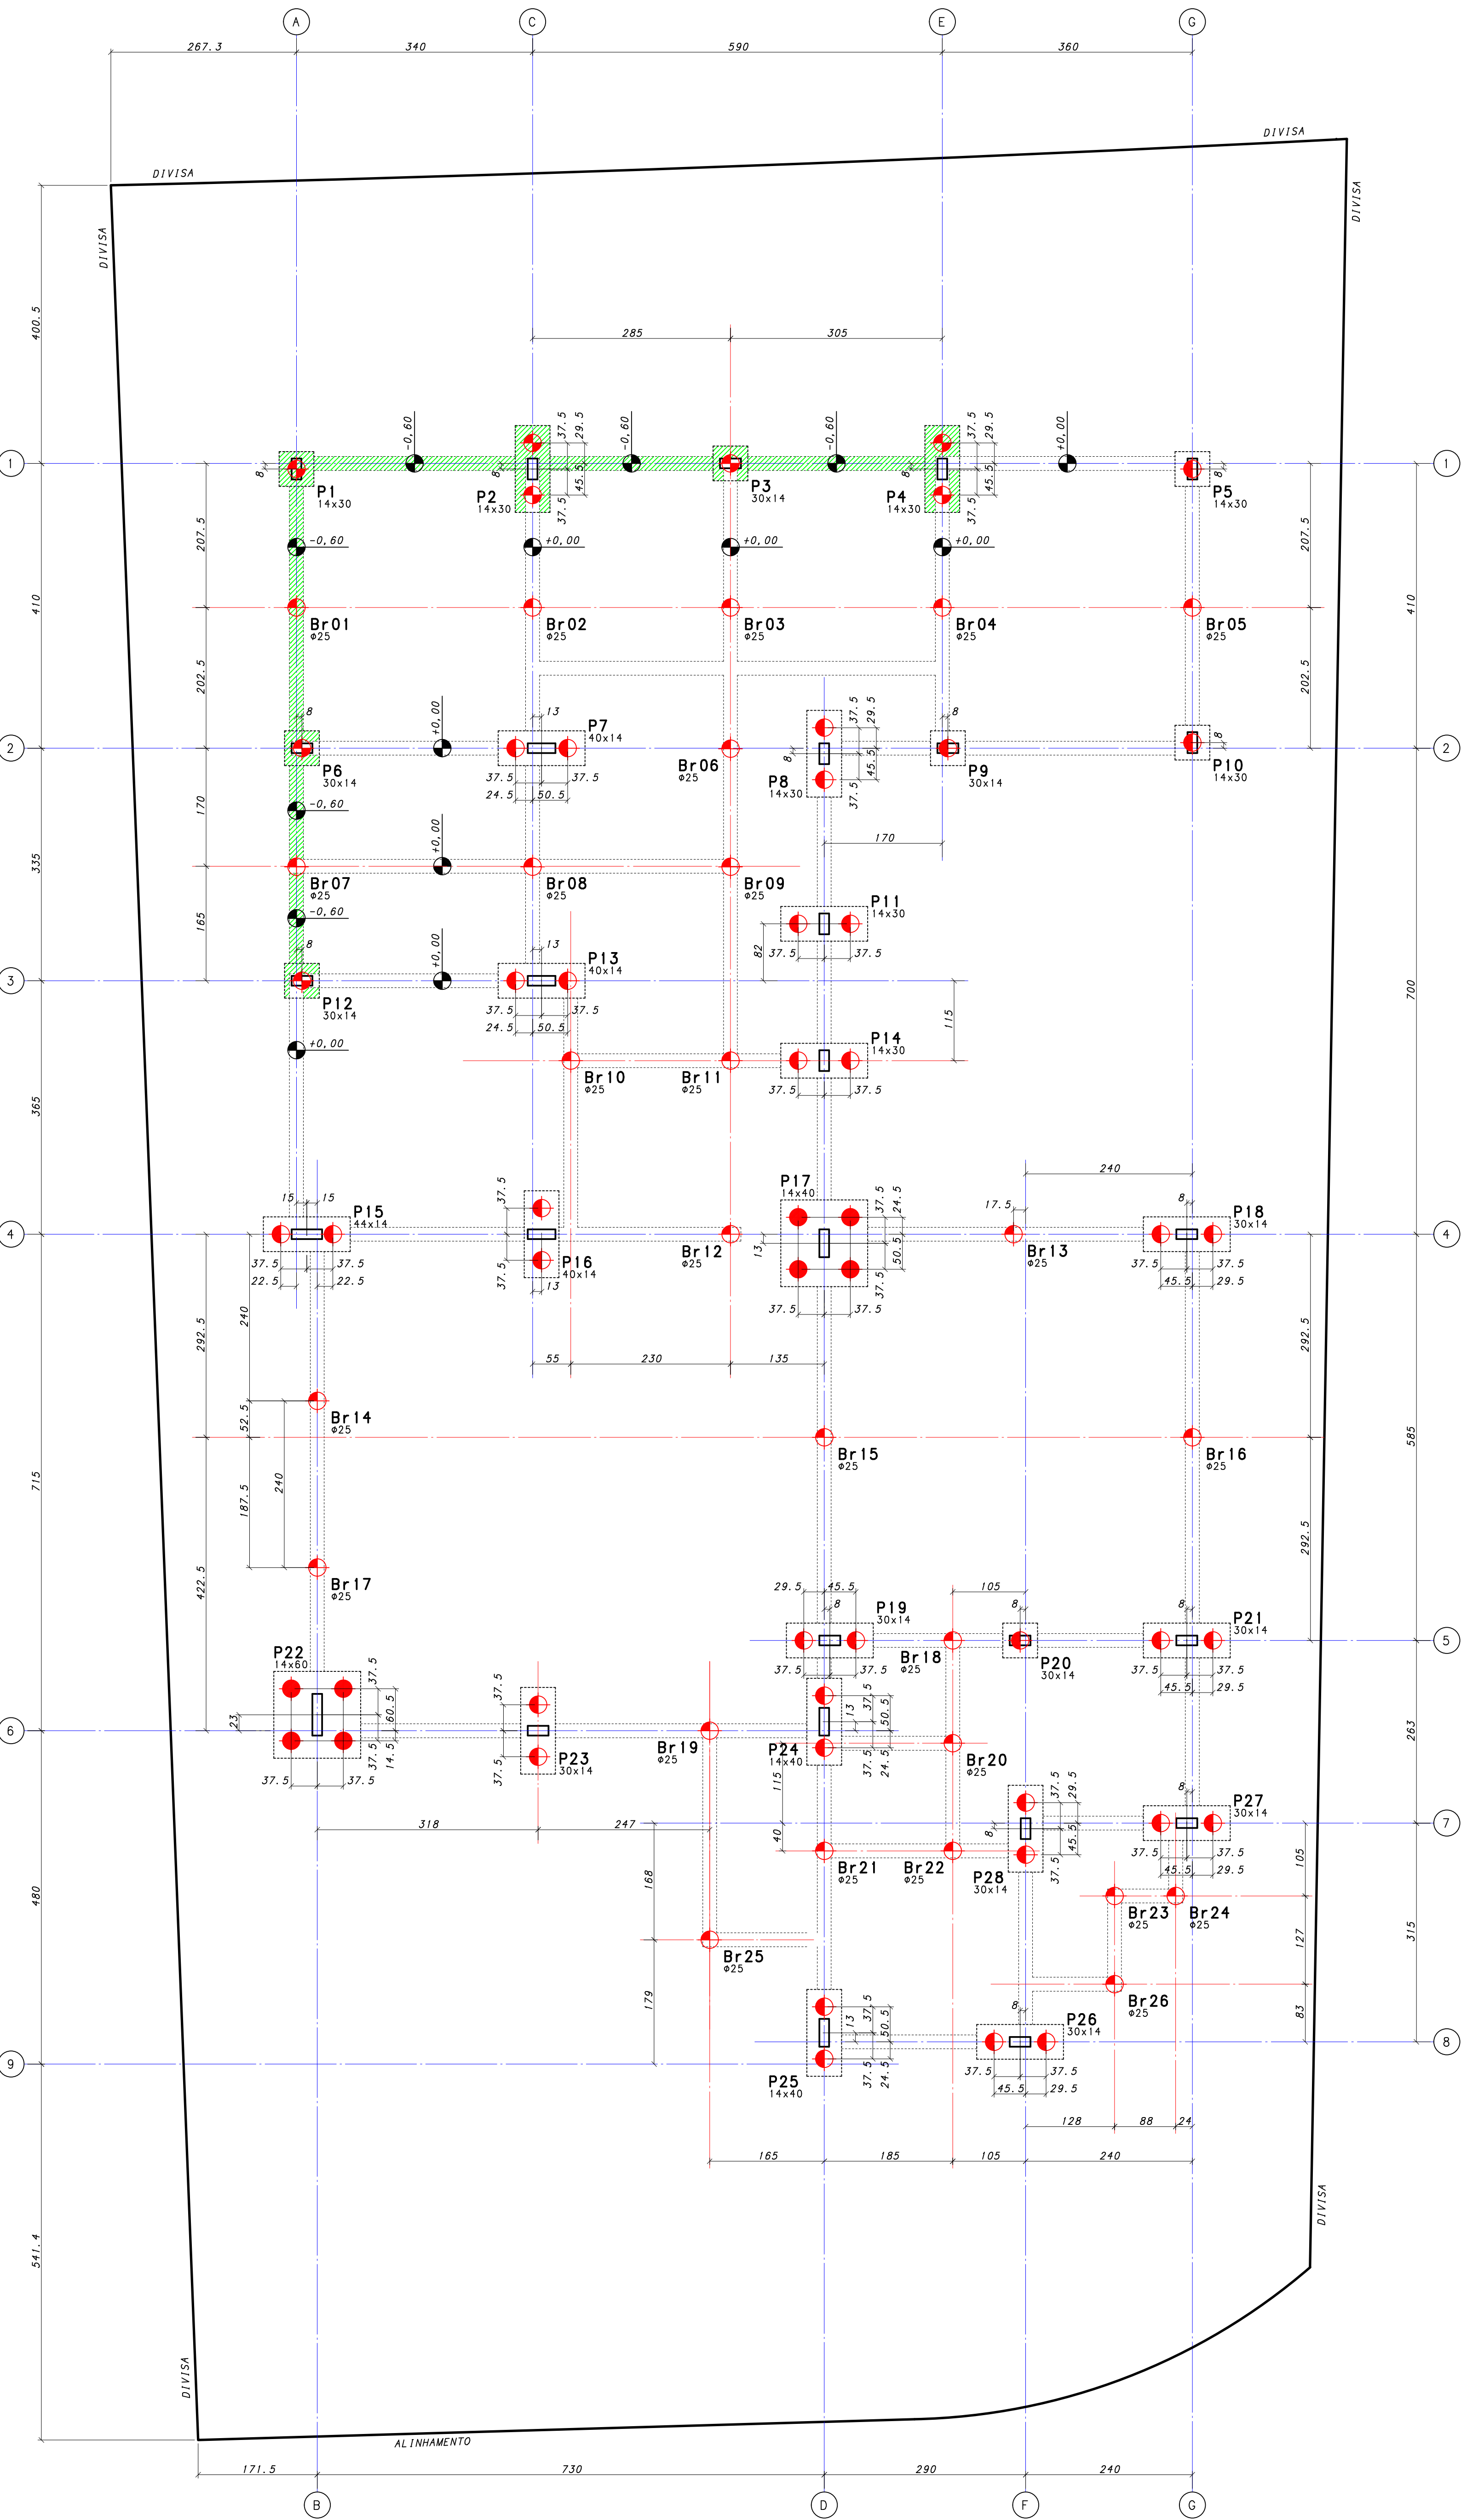



TABELA RESUMO DE ESTACAS

SIMBOLO	TIPO DE ESTACA	DIÂMETRO (cm)	QUANTIDADE	CAPACIDADE DE CARGA NOMINAL			COTA DE ARRASAMENTO C. A.	OBSERVAÇÃO
				COMPRESSÃO	TRAÇÃO	HORIZONTAL		
	BROCA ESCAVADA	ø 25	26 x	05 tf	-X-	-X-	0,00 / -0,90	
	ESTACA ESCAVADA	ø 25	8 x	10 tf	-X-	-X-	-1,05	ARMADA/CONTENÇÃO
	ESTACA ESCAVADA	ø 25	36 x	10 tf	-X-	-X-	-0,45	
	ESTACA ESCAVADA	ø 25	8 x	10 tf	-X-	-X-	-0,55	

BROCA ø25

Escala 1:20

26 x

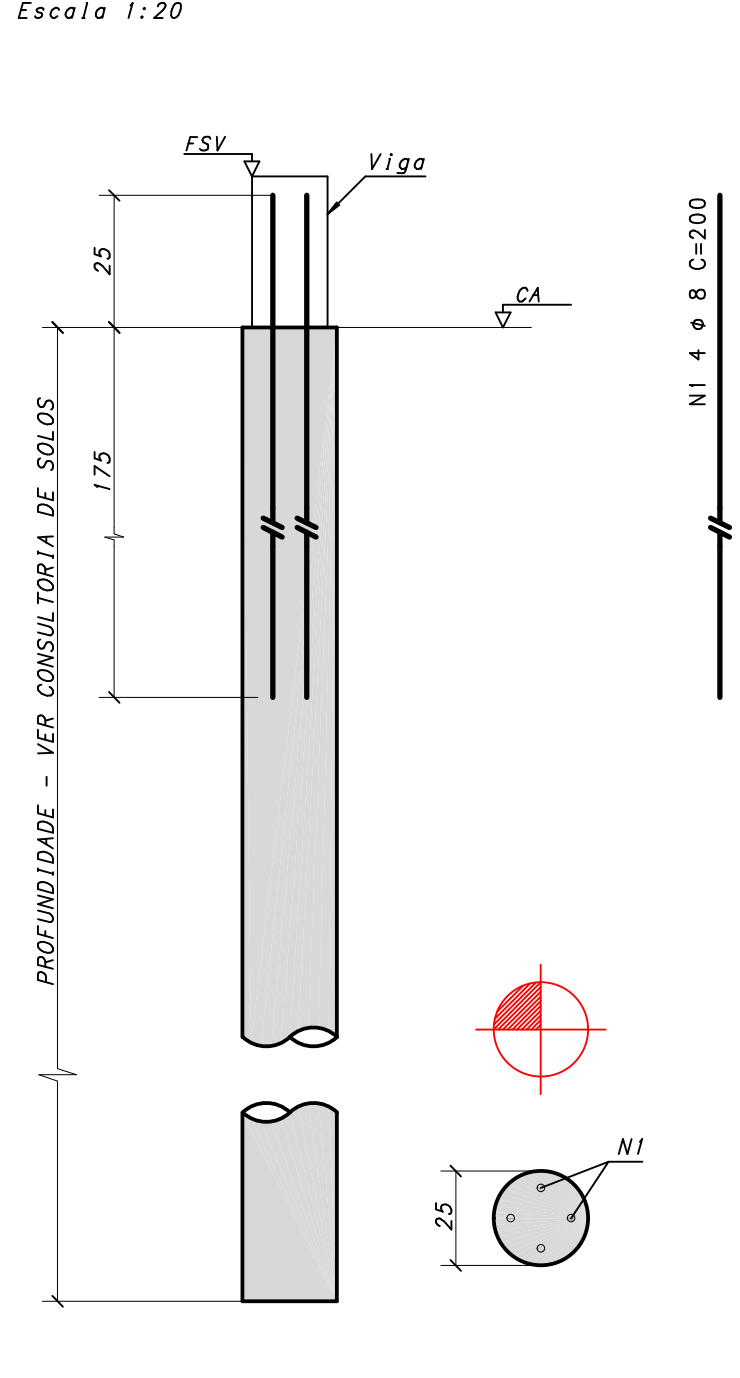

POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRI- MENTO (cm)	TOTAL (cm)
1	8	104	200	20800
ESTACA ARM ø25 (X8)				
2	10	48	600	28800
3	6.3	216	101	21816
ESTACA ø25 (X44)				
1	8	176	240	42240

RESUMO AÇO CA 50-60			
ACO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
SDA	6.3	216	33
SDA	8	630	249
SDA	10	288	178
Peso Total		SDA =	480 kg

NOTAS GERAIS:

PROJETOS DE REFERÊNCIA:

- PROJETO DE ARQUITETURA:
AUTORIA: ENG. GEORGES MARINHO
ARQUIVO RECEBIDO EM 23-03-2023

GERAL:

- DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, COORDENADAS E ELEVACÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
- NÍVEL 0,35 = PISO INTERNO DO TERREO ACABADO (VER/CONFIRMAR COM PROJETO ARQUITETURA)
- CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL
- TODO MATERIAL DEVERÁ TER CONTROLE DE QUALIDADE
- ESCALA INDICADA NO DESENHO CORRESPONDENTE

FUNDAÇÃO:

- TIPO DE FUNDAÇÃO ADOTADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO CLIENTE, SEM RELATÓRIO DE SONDADEM
- A LOCAÇÃO DAS ESTACAS REFERE-SE AO CENTRO DE GRAVIDADE DA SUA SEÇÃO TRANSVERSAL, NA COTA DE ARRASAMENTO.
- A CARGA INDICADA DE COMPRESSÃO (OU TRAÇÃO) E A CARGA ATUANTE NA ESTACA PARA EFEITO DE CÁLCULO DO SEU COMPRIMENTO NECESSÁRIO.
- É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTANTE A DEFINIÇÃO DOS COMPRIMENTOS DE CADA ESTACA, DE FORMA A GARANTIR A CAPACIDADES DE CARGA INDICADA
- COBRIMENTO DAS ARMADURAS (ESTACAS) = 5cm
- O EXECUTOR É RESPONSÁVEL PELA CAPACIDADE DE CARGA DAS ESTACAS (CARGA NOMINAL)

ESTRUTURA DE CONCRETO:

- NÃO SÃO PREVISTOS ABERTURAS, FUROS E TUBULAÇÕES NAS PEÇAS DE CONCRETO (SALVO ONDE INDICADO)
- IDADE DO CONCRETO PARA USO = 28 dias;
- ANTES DA CONCRETAGEM, LOCAR NICHOS, INSERTO E COMPLEMENTOS METÁLICOS, TUBULAÇÕES, ELETRODUTOS, SISTEMA DE ATERramento E PEÇAS QUE INTERFERAM COM A ESTRUTURA. CONSULTAR PROJETOS ESPECÍFICOS
- COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
 - BLOCOS DE FUNDAÇÃO = 5,0 cm
 - ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO = 3,0 cm
 - PILARES E VIGAS = 2,5 cm
- ADOPTAR CONTROLE ADEQUADO DE QUALIDADE PARA ANÁLISE DO CONCRETO E LIMITES RÍGIDOS DE TOLERÂNCIA DA VARIABILIDADE DAS MEDIDAS
- IMPERMEABILIZAR TODAS AS PEÇAS DE CONCRETO EM CONTATO DIRETO COM O SOLO
- VIBRAR TODAS AS PEÇAS NA CONCRETAGEM
- PROJETO, ESPECIFICAÇÃO DETALHAMENTO E EXECUÇÃO DAS FORMAS (CÍMBRIO E ESCORAMENTOS): RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR
- NA TABELA DE ARMADURA NÃO SE CONSIDEROU PERDAS;

ALVENARIA:

- ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA, COM PESO ESPECÍFICO DA ALVENARIA ACABADA ≤ 1,20 t/m³
- LOCAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DA ALVENARIA: VER PROJETO DE ARQUITETURA
- PROJETO, DETALHAMENTO E EXECUÇÃO DA ALVENARIA: RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR
- PARA FIXAR A ALVENARIA NA ESTRUTURA, VER ORIENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

LAJES PRÉ MOLDADAS:

- PROJETO, ESPECIFICAÇÃO DETALHAMENTO E EXECUÇÃO DAS LAJES PRÉ MOLDADAS É DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE E EXECUTOR
- PROJETO, ESPECIFICAÇÃO DETALHAMENTO E EXECUÇÃO DO ESCORAMENTO DAS LAJES É DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE E EXECUTOR


IMPORTANTE:

- A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ESTRUTURA REQUER UM ENGENHEIRO RESPONSÁVEL EXECUÇÃO DA OBRA;
- EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTAR ENG. SALVADOR.

ESTACA ø25

Escala 1:30


44 x

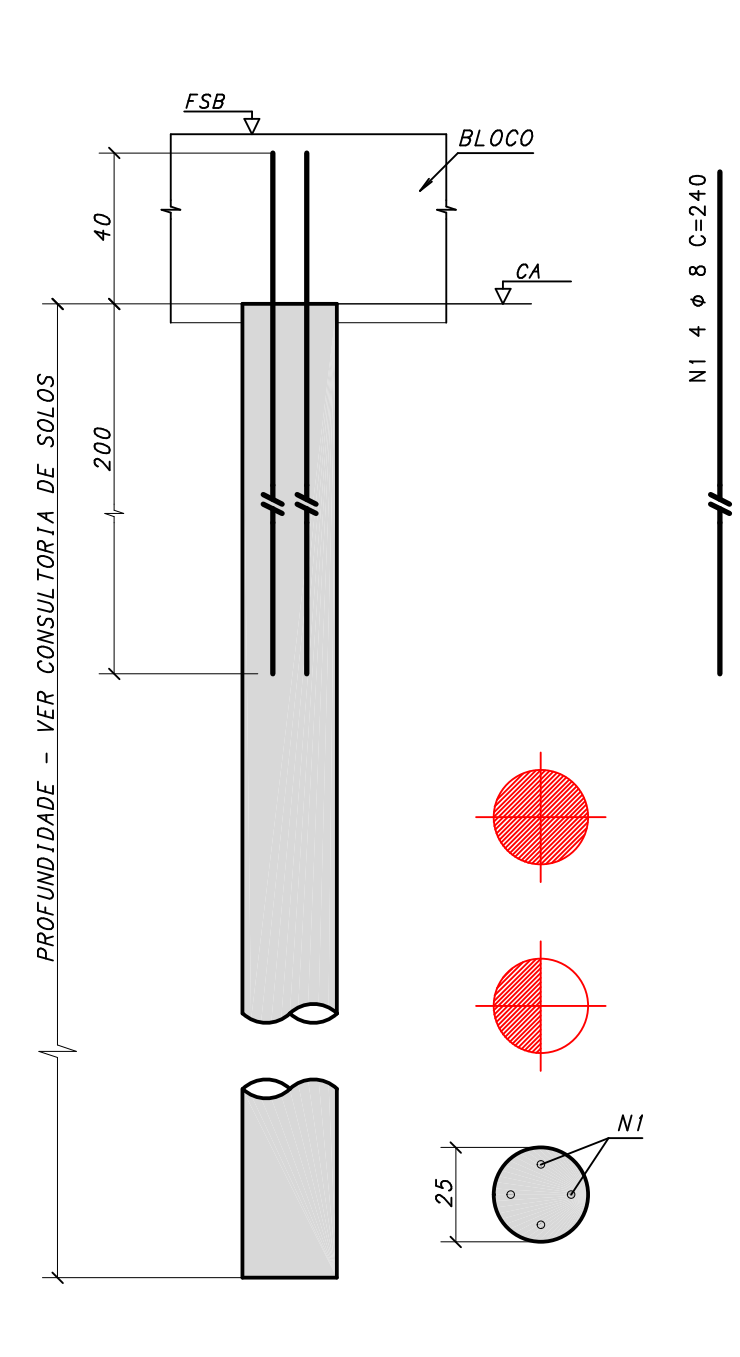

Estaca ARM ø25

Escala 1:20

8 x

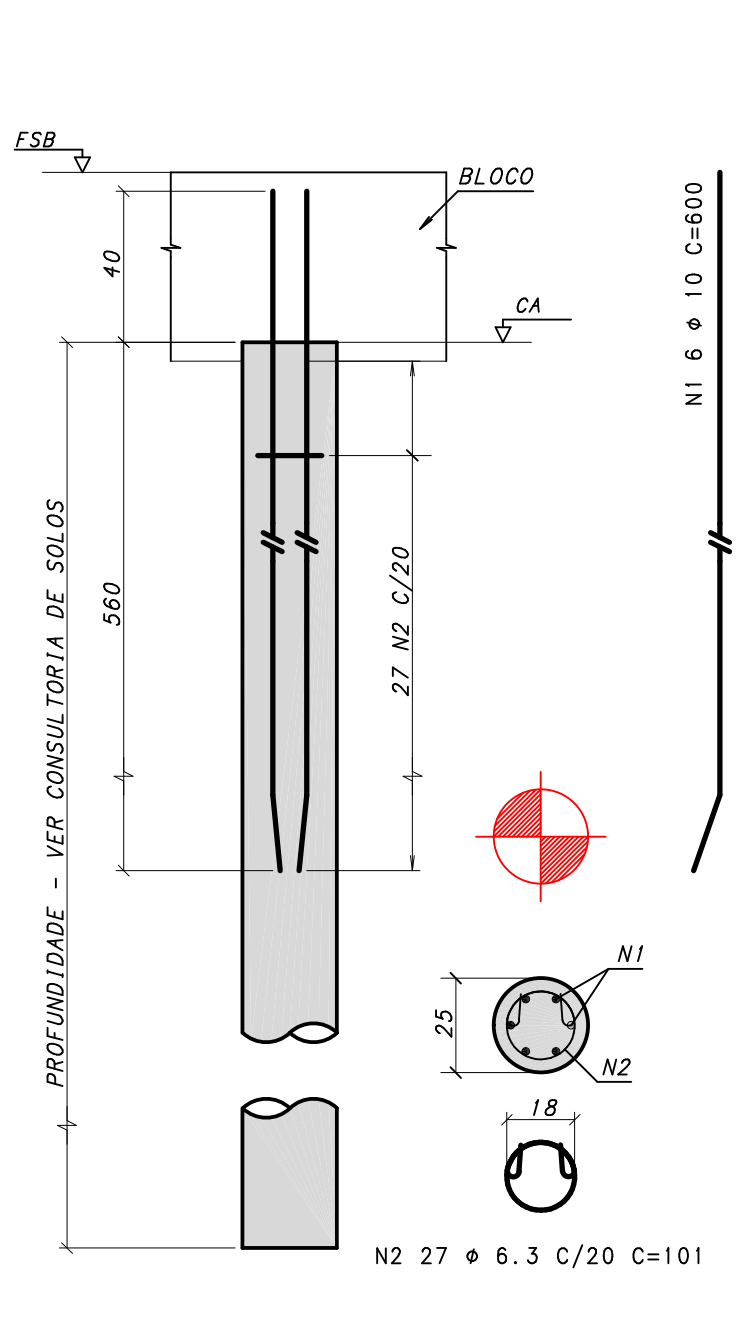

MATERIAIS:

ACO CA-50A/CA-60B

ESTACAS: C25 Fck≥ 25 MPa; Slump 10±2
Fator A/Cs 0,60
Brita 1
Consumo Cimento≥300 kg/m³

CONCRETO C25 Fck≥ 25 MPa; Ec≥ 28 GPa
Fator A/Cs 0,60
Brita 1
Consumo Cimento≥280 kg/m³

R2 25/03/2023 REVISADO CONFORME ARG. DE 23/03/23
R1 04/03/2023 REVISADO CONFORME ARG. DE 27/01/23
R0 21/01/2023 EMISSÃO INICIAL

CLIENTE

OBRA

LOCAL

CONTÉUDO DO DOCUMENTO

FUNDAÇÃO

ESTACAMENTO

LOCAÇÃO E ARMADURA

PROJETO

NA DOCUMENTO

ESCALA

Indicada

NOME DO FILM

Salvador Noboa Filho - Eng. Civil - CREA 506.012.930-2

RAA CAJURU, 197328 (10) 9-9611-4651 RUA CAJURU, 197328 (10) 9-9611-4651 RUA CAJURU, 197328 (10) 9-9611-4651

11/03/2023

CONVENÇÃO DE PILARES



Salvador Noboa Filho - Eng. Civil - CREA 506.012.930-2

RAA CAJURU, 197328 (10) 9-9611-4651 RUA CAJURU, 197328 (10) 9-9611-4651 RUA CAJURU, 197328 (10) 9-9611-4651

11/03/2023